



SKUDO
надежные технологии контроля доступа

КАТАЛОГ

**СООТВЕТСТВУЕТ
ЗАЯВЛЕННОМУ РЕСУРСУ**

О БРЕНДЕ SKUDO

SKUDO — Системы контроля доступа. Соответствует заявленному ресурсу.

**МЫ ЗНАЕМ ОБО ВСЕХ ВАШИХ
ПОТРЕБНОСТЯХ И СТАРАЕМСЯ
ИМ СООТВЕТСТВОВАТЬ.**

**SKUDO – ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОДХОД,
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
И ДОБРОСОВЕСТНЫЙ СЕРВИС.**

ПРИЧИНЫ КУПИТЬ У НАС

НАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ СОХРАНЯЕТ ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НА ВСЁМ ПЕРИОДЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. РАБОТАЕТ «ИЗ КОРОБКИ» И НЕ ТРЕБУЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЕРВИСА СРАЗУ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ.

ПРОИЗВОДСТВО

- ✓ Работаем напрямую с заводами и проверяем каждый этап производства
- ✓ Контролируем качество: от исходного сырья до финальной обработки продукции
- ✓ Делаем более 15 тестов оборудования, прежде чем включить его в SKUDO

АССОРТИМЕНТ

- ✓ Создаём технологичные решения, соответствующие запросам рынка
- ✓ Выпускаем базовые функциональные продукты
- ✓ Предоставляем универсальный комплект поставки и аксессуары

СОПРОВОЖДЕНИЕ

- ✓ Предоставляем полную документацию и инструкции на весь ассортимент
- ✓ Обеспечиваем своевременную техподдержку для каждого клиента
- ✓ Разрабатываем маркетинговые материалы

20 ЛЕТ

ОПЫТА В ПОСТАВКАХ
СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ



ВСЕГДА В ТРЕНДЕ
ПОСЛЕДНИХ
ТЕХНОЛОГИЙ

>15

ТЕСТОВ ПРОХОДИТ
ОБОРУДОВАНИЕ, ПРЕЖДЕ
ЧЕМ СТАТЬ SKUDO



СВОЕВРЕМЕННАЯ
И КОМПЕТЕНТНАЯ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

>100

ЕДИНИЦ ОБОРУДОВАНИЯ
В АССОРТИМЕНТЕ



ПРОВЕРЕННЫЕ
ЗАВОДЫ-
ПРОИЗВОДИТЕЛИ

ПРИНЦИПЫ НАШЕЙ РАБОТЫ



высокое качество
оборудования



полное соответствие
характеристик
оборудования



помощь в подборе
оборудования



оперативная
поставка



техподдержка
и ремонт после
покупки



СОДЕРЖАНИЕ

СТРУКТУРА ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКИ	5
СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ И РАСШИФРОВКИ АРТИКУЛОВ	7
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЗАМКИ	9
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАМКИ И ЗАЩЕЛКИ	20
ДОМОФОНЫ	30
СЧИТЫВАТЕЛИ И КОНТРОЛЛЕРЫ	40
КНОПКИ ВЫХОДА	44
КАБЕЛЕПЕРЕХОДЫ	49

					
ЗАМКИ И ЗАЩЕЛКИ	ДОМОФОНЫ	КОНТРОЛЛЕРЫ	СЧИТЫВАТЕЛИ	КНОПКИ ВЫХОДА	КАБЕЛЕПЕРЕХОДЫ
• ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЗАМКИ • ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ НАКЛАДНЫЕ ЗАМКИ • ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СОЛЕНОИДНЫЕ ЗАМКИ • ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЗАЩЕЛКИ	ВЫЗЫВНЫЕ ПАНЕЛИ • НА ОДНОГО АБОНЕНТА • НА МНОГО АБОНЕНТОВ МОНИТОРЫ • CVBS 7 дюймов • АHD 7/10 дюймов • АHD 7/10 дюймов с WIFI	• С КОДОНАБОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ • СО СЧИТЫВАТЕЛЕМ • БЕЗ КОРПУСА	• EM-Marin • Mifare • EM-Marin / Mifare / HID	СЕНСОРНЫЕ БЕСКОНТАКТНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ	КОНТАКТНЫЕ ГРУППЫ ГИБКИЕ ДЛЯ СКРЫТОГО МОНТАЖА

РАСШИФРОВКА Артикула	НОМЕНКЛАТУРА	ЗНАЧЕНИЕ
КОНТРОЛЛЕРЫ	SK-AA1234BCCC-DDD	
	A	CA - автономные контроллеры; CN - Сетевые контроллеры
	1234	Количество идентификаторов
	B	Если есть корпус: P - пластик; M - металл
	CCC	Особенности, если есть: E - сетевой разъем W - есть поддержка Wi-Fi и мобильного приложения I - без влагозащиты F - считыватель отпечатков пальцев K - клавиатура G - улучшенная (контакты для подключения кнопки выхода, датчика двери, дверного звонка, сирены)
	DDD	Контроллер со считывателем: E - считывает карты EM-Marin M - считывает карты Mifare EM - считывает карты EM-Marin + Mifare EHM - считывает карты EM-Marin + Mifare + HID
СЧИТЫВАТЕЛИ	SK-R A123BBB C	
	A	M - металлический корпус; P - пластиковый
	123	Серия форм-фактора: 100; 200; 300
	BBB	E - считывает карты EM-Marin M - считывает карты Mifare EM - считывает карты EM-Marin + Mifare EHM - считывает карты EM-Marin + Mifare + HID
	C	Цвет словами: черный, белый
КНОПКИ ВЫХОДА	SK-CA12B C	
	A	M - металлический корпус; P - пластиковый
	12	Тип кнопки (первая цифра) 0 - механическая 1 - сенсорная 2 - бесконтактная 3 - грибок 4 - экстренный/аварийный выход Тип корпуса (вторая цифра) 0 - пластик врезной 1 - пластик накладной 2 - врезной металл 3 - накладной металл Исключение: серия MAGIC
	B	Особенности, если есть: L - подсветка W - защита IP68
	C	Цвет словами: белый, черный, зеленый, серебро
	КАБЕЛЕ- ПЕРЕХОДЫ	SK-DL 123
123		100 - кабелепереход для накладного монтажа 200 - контактная группа 300 - кабелепереход для скрытого монтажа
ЗАМКИ	ЗАМКИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ	
	Соленоидные	
	SK-EMB-A123B	
	A	Особенности монтажа: N - накладной V - врезной
	1	1 - планка из нержавеющей стали; 2 - планка из алюминия
	2	3 - удержание 1000 кг; 4 - 1200 кг
	3	5 - Н0 замок, открывается при выключении питания 6 - НЗ замок, открывается при подаче питания
	B	Особенности, если есть: M - мониторинг состояния двери R - с цилиндром
	АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СОЛЕНОИДНЫХ ЗАМКОВ	
	SK-ACMB-123AB	
	123	Номер серии аксессуара: 100, 200, 300
	A	U - адаптер
	B	S - сталь; A - алюминий

7

РАСШИФРОВКА Артикула	НОМЕНКЛАТУРА	ЗНАЧЕНИЕ
ЗАМКИ	НАКЛАДНЫЕ ЗАМКИ	
	SK-EMU-N12-AA	
	12	10 - один цилиндр (снаружи); 20 - два цилиндра (изнутри и снаружи)
	A	SS - нержавеющая сталь NK - никелированная сталь BL - крашеная сталь, черный цвет
	ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАЩЕЛКИ	
	SK-ES-123AABB	
	12	67 - симметричная защелка с длиной корпуса 67 мм 75 - симметричная защелка с длиной корпуса 75 мм 88 - симметричная защелка с длиной корпуса 88 мм
	3	0 - защелка без направляющей 1 - защелка с направляющей
	AA	Особенности, если есть: M - механическая разблокировка A - арритирование (открытие коротким импульсом тока) G - для стеклянных дверей
	BB	NO - Н0 замок, открывается при выключении питания NC - НЗ замок, открывается при подаче питания
	АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЗАЩЕЛОК	
	SK-ACES- A12-345	
	A	Вид аксессуара: P - планка
	12	67 - симметричная защелка с длиной корпуса 67 мм 75 - симметричная защелка с длиной корпуса 75 мм
	345	110 - планка 110 мм 250 - планка 250 мм
	ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЗАМКИ	
	SK-EL123A-BB	
	123	Сила удержания в кг сжатия
	A	Материал корпуса: S - нержавеющая сталь A - алюминий
	BB	Особенности, если есть: M - мониторинг состояния замка (датчик Холла) DS - датчик положения двери (встроенный геркон) W - защита IP67/IP68 D - двойной замок
	АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ЗАМКОВ	
	SK-ACEL-123ABB	
	123	Сила удержания в кг сжатия
	A	Особенности, если есть: S - модели с корпусом из нержавеющей стали
	BB	I - I-кронштейн U - U-кронштейн L - L-кронштейн, уголок Z - Z-кронштейн ZL - комплект Z+L кронштейны LC - уголок с крышкой
АНАЛОГОВАЯ ДОМОФОНΙΑ	МОНИТОРЫ	
	SK-M12ABB C D	
	12	07 - экран 7 дюймов; 10 - экран 10 дюймов
	A	Формат: C - CVBS; A - AHD/TVI/CVI 720P/960P/1080P/CVBS (PAL/NTSC)
	BB	M - механические кнопки TB - сенсорные кнопки TS - сенсорный монитор
	C	Специальные функции, если есть: WIFI
	D	Цвет словами: белый, черный
	ВЫЗЫВНЫЕ ПАНЕЛИ	
	SK-P12A-BBB C	
	1	Количество абонентов: 1, 2, 4
	2	Тип корпуса: 1 - антивандальный 2 - алюминиевый с пластиковой лицевой панелью 3 - алюминиевый с металлической лицевой панелью
	A	Специальные функции: B - встроенный блок управления замком K - клавиатура L - подсветка кнопки/кнопок
	BBB	Если есть считыватель карт: EM/MF/EMF
	C	Цвет словами: черный, серый, бронза, белый, серебро

SKUDO



ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЗАМКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАМКОВ SKUDO



ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ
ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ,
БОЛЬШОЙ СРОК СЛУЖБЫ



ПРОСТОТА И УДОБСТВО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ФУНКЦИЯМИ ЗАЩИТЫ
ОТ ОБМАНА ЗАМКА



ДОКАЗАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРИ ЛЮБЫХ НАГРУЗКАХ



АССОРТИМЕНТ НА ЛЮБЫЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ:
ВСЕ ТИПЫ ЗАМКОВ С КОНТРОЛЕМ ДОСТУПА



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ВЕДУЩИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОХОДЯТ ТЩАТЕЛЬНЫЙ
ОТБОР И КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ,
ЧТО ГАРАНТИРУЕТ ДЛИТЕЛЬНЫЙ
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА НА ВСЕХ
ЭТАПАХ ПРОИЗВОДСТВА ГАРАНТИРУЕТ
СООТВЕТСТВИЕ ЗАЯВЛЕННЫМ
ХАРАКТЕРИСТИКАМ НА ВСЕМ ПЕРИОДЕ
ЭКСПЛУАТАЦИИ



КОМПЛЕКСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
НА ОБОРУДОВАНИЕ И ДО МЕЛОЧЕЙ
ПРОДУМАННЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



БЫСТРАЯ И НАДЁЖНАЯ
УСТАНОВКА ПО ГОТОВЫМ
ИНСТРУКЦИЯМ И ШАБЛОНАМ

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

1 ПРОДУМАНЫ ДО МЕЛОЧЕЙ

- **ИДЕАЛЬНАЯ ЭСТЕТИКА КОРПУСА**

Корпус замков сделан из качественного анодированного алюминиевого корпуса и изготовлен с высокой точностью (без щелей или выступающих граней), что дает не только приятный эстетический вид, но также гарантирует сохранение внешнего вида замка на протяжении всего срока эксплуатации.

- **МАКСИМАЛЬНАЯ СИЛА УДЕРЖАНИЯ**

Катушки для электромагнита изготавливаются из медной проволоки на автоматическом оборудовании, что обеспечивает качественную намотку и стабильное количество мотков у всех катушек. Сварка между собой пласти сердечника электромагнита происходит на автоматизированном сварочном аппарате, это дает плотное прилегание пласти друг к другу. Это обеспечивает мощное и равномерное магнитное поле, которое дает максимальную силу удержания и ее стабильность у всех моделей замков.

- **УВЕЛИЧЕННАЯ ТОЛЩИНА КОРПУСА**

Использование профиля с округлыми гранями и увеличенной толщиной стенок повышает прочность корпуса и сопротивление замка к излому.

- **ТОЧНАЯ ШЛИФОВКА И ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТА И ЯКОРЯ**

Электромагнит подвергается высококачественной шлифовке, после чего вместе с якорем покрывается цинком для защиты от коррозии. Это дает надежное и точное прилегание якоря и электромагнита для достижения максимальной удерживающей силы, а также долгий срок эксплуатации замка без ее снижения. При плохой обработке соприкасающихся поверхностей, якорь и магнит плохо прилегают друг к другу, что приводит к снижению силы удержания.

2 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

- **ДВОЙНАЯ СИСТЕМА ПРОТИВ ОСТАТОЧНОЙ НАМАГНИЧЕННОСТИ**

В отличие от большинства электромагнитных замков на рынке, в нашем замке для борьбы с остаточной намагниченностью используется не только подпружиненный штифт в якоре замка, но также специальная плата управления, которая меняет полярность питания, что приводит к изменению направления магнитного поля. Все это гарантирует почти полное отсутствие эффекта остаточной намагниченности (легкое открытие дверей и максимальную удерживающую силу на всем сроке службы).

- **ИНДИКАЦИЯ ПИТАНИЯ**

Стандартные модели и модели со встроенным герконом имеют одноцветную индикацию наличия питания (светодиод красного цвета).

- **МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ДВЕРИ (со встроенным герконом)**

Встроенный геркон позволяет ускорить и удешевить монтаж системы контроля доступа (не нужно покупать и устанавливать дополнительный датчик для контроля двери).

- **МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ЗАМКА (со встроенным датчиком Холла)**

Встроенный датчик Холла анализирует магнитный поток и сигнализирует о снижении силы прижима, не закрытом замке или отсутствии питания. Благодаря этому вы будете заранее оповещены о нештатной работе замка (попытка взлома, не запертой двери, повреждении или поломке замка). Кроме этого, замок имеет двухцветную светодиодную индикацию, показывающую наличие питания (красный) и нормальный прижим якоря (зеленый). Для подключения к системе контроля доступа замок оборудован реле с НО и НЗ контактом.

3 УДОБНЫЕ

- **ПИТАНИЕ ТЕМ, ЧТО ЕСТЬ НА МЕСТЕ: БОЛЬШИНСТВО ЗАМКОВ ПОДДЕРЖИВАЮТ ПИТАНИЕ И 12 В, И 24 В**

- **ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ**

- **ШАБЛОН ДЛЯ МОНТАЖА В КОМПЛЕКТЕ**

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЗАМКИ И АКСЕССУАРЫ



ЗАМКИ С УСИЛИЕМ 180 КГ

- 1

12/24
В
- 2


- 3





SK-EL180A-M



SK-EL180A-DS



SK-EL180A-MD

Артикул	SK-EL180A-M	SK-EL180A-DS	SK-EL180A-MD
Усилие удержания	180 кг	180 кг	2 x 180 кг
Напряжение питания	DC 12 В / 24 В	DC 12 В / 24 В	DC 12 В / 24 В
Мониторинг (датчик Холла)	Выход: реле (НО, ОБЩ, НЗ)	/	Выход: реле (НО, ОБЩ, НЗ)
Световая индикация	Двухцветная (питания/состояния)	Питания	Двухцветная (питания / состояния)
Борьба с остаточной намагниченностью	Механический компенсатор на якоре и плата управления	Механический компенсатор на якоре и плата управления	Механический компенсатор на якоре и плата управления
Условия эксплуатации	от -40°С до +50°С	от -40°С до +50°С	от -40°С до +50°С
Материал корпуса	Анодированный алюминий	Анодированный алюминий	Анодированный алюминий
Габаритные размеры, мм	190 x 41.3 x 22.5 мм	190 x 41.3x 22.5 мм	380 x 41.3 x 22.5 мм

РАСШИФРОВКА ИКОНОК: 1) ЭЛ. ПИТАНИЕ 12/24 В 2) СВЕТОИНДИКАЦИЯ 3) ПЛАНКА И ШАБЛОН В КОМПЛЕКТЕ



АКСЕССУАРЫ

SK-ACEL-180U



SK-ACEL-150L



SK-ACEL-180L



SK-ACEL-180SL



SK-ACEL-180Z



Артикул	Описание	Материал	Размер	Подходящие модели замков				
SK-ACEL-180U	U-адаптер для крепления на стеклянной двери якоря электромагнитных замков EL150A и EL180A	Высокопрочный алюминий	146 x 40 x 25 мм	SK-EL150A-W	SK-EL180A-M	SK-EL180S-MW	SK-EL180A-DS	SK-EL180A-MD
SK-ACEL-150L	Уголок для крепления электромагнитных замков EL150A	Высокопрочный алюминий	150 x 24.9 x 41.3 мм	SK-EL150A-W				
SK-ACEL-180L	Уголок для крепления электромагнитных замков EL180A	Высокопрочный алюминий	190 x 24.9 x 41.3 мм	SK-EL180A-M	SK-EL180A-DS	SK-EL180A-MD		
SK-ACEL-180SL	Уголок для крепления электромагнитных замков EL180S	Высокопрочный алюминий	200 x 24.9 x 41.3 мм	SK-EL180S-MW				
SK-ACEL-180Z	Z-образное крепление для электромагнитных замков EL150A и EL180A	Высокопрочный алюминий	145x41x41 мм	SK-EL150A-W	SK-EL180A-M	SK-EL180A-DS	SK-EL180A-MD	



ЗАМКИ С УСИЛИЕМ 270-300 КГ

- 1
12/24
В
- 2

- 3




SK-EL270A



SK-EL280A-M



SK-EL280A-DS



SK-EL280A-MD

Артикул	SK-EL270A	SK-EL280A-M	SK-EL280A-DS	SK-EL280A-MD
Усилие удержания	270 кг	280 - 300 кг	280 - 300 кг	2 x 280 - 300 кг
Напряжение питания	DC 12 В / 24 В	DC 12 В / 24 В	DC 12 В / 24 В	DC 12 В / 24 В
Мониторинг (датчик Холла)	/	Датчик Холла: реле (НО, ОБЩ, НЗ)	Геркон (НЗ / ОБЩ)	Датчик Холла: реле (НО, ОБЩ, НЗ)
Световая индикация	Питания	Двухцветная (питания / состояния)	Питания	Двухцветная (питания / состояния)
Борьба с остаточной намагниченностью	Механический компенсатор на якоре и плата управления	Механический компенсатор на якоре и плата управления	Механический компенсатор на якоре и плата управления	Механический компенсатор на якоре и плата управления
Условия эксплуатации	от -40°С до +50°С	от -40°С до +50°С	от -40°С до +50°С	от -40°С до +50°С
Материал корпуса	Анодированный алюминий	Анодированный алюминий	Анодированный алюминий	Анодированный алюминий
Габаритные размеры, мм	250 x 50 x 27 мм	250 x 50 x 27 мм	250 x 50 x 27 мм	500 x 50 x 27 мм

РАСШИФРОВКА ИКОНОК: 1) ЭЛ. ПИТАНИЕ 12/24 В 2) СВЕТОИНДИКАЦИЯ 3) ПЛАНКА И ШАБЛОН В КОМПЛЕКТЕ



АКСЕССУАРЫ

SK-ACEL-280I



SK-ACEL-280L



SK-ACEL-280LC



SK-ACEL-280U



SK-ACEL-280Z



Артикул	Описание	Материал	Размер	Подходящие модели замков							
SK-ACEL-280I	Адаптер для монтажа якоря для электромагнитных замков EL270A и EL280A	Высокопрочный алюминий	180,5 x 45 x 17,3 мм	SK-EL270A	SK-EL280A-W	SK-EL280A-M	SK-EL280A-MW	SK-EL280A-DS	SK-EL280A-DSW	SK-EL280A-MD	
SK-ACEL-280U	U-адаптер для крепления на стеклянной двери якоря электромагнитных замков EL270A и EL30A0A	Высокопрочный алюминий	180 x 40 x 25 мм	SK-EL270A	SK-EL280A-W	SK-EL280A-M	SK-EL280A-MW	SK-EL280A-DS	SK-EL280A-DSW	SK-EL280A-MD	
SK-ACEL-280L	Уголок для крепления электромагнитных замков EL270A и EL280A	Высокопрочный алюминий	250 x 30 x 49 мм	SK-EL270A	SK-EL280A-W	SK-EL280A-M	SK-EL280A-MW	SK-EL280A-DS	SK-EL280A-DSW	SK-EL280A-MD	
SK-ACEL-280LC	Уголок с крышкой для крепления электромагнитных замка EL270A и EL280A	Высокопрочный алюминий	250 x 47 x 29 мм	SK-EL270A	SK-EL280A-W	SK-EL280A-M	SK-EL280A-MW	SK-EL280A-DS	SK-EL280A-DSW		
SK-ACEL-280Z	Z-образное крепление для электромагнитного замка EL270A и EL280A	Высокопрочный алюминий	Z1: 190 x 50 x 50 мм Z2: 190 x 50 x 50 мм	SK-EL270A	SK-EL280A-W	SK-EL280A-M	SK-EL280A-MW	SK-EL280A-DS	SK-EL280A-DSW	SK-EL280A-MD	



ЗАМКИ
С УСИЛИЕМ 350–500 КГ



Артикул	SK-EL350A	SK-EL350A-M	SK-EL350A-DS
Усилие удержания	350 кг	350 кг	350 кг
Напряжение питания	DC 12 В / 24 В	DC 12 В / 24 В	DC 12 В / 24 В
Мониторинг (датчик Холла)	/	Датчик Холла: реле (НО, ОБЩ, НЗ)	Геркон (НЗ / ОБЩ)
Световая индикация	Питания	Двухцветная (питания / состояния)	Питания
Борьба с остаточной намагниченностью	Механический компенсатор на якоре и плата управления	Механический компенсатор на якоре и плата управления	Механический компенсатор на якоре и плата управления
Условия эксплуатации	от -40°С до +50°С	от -40°С до +50°С	от -40°С до +50°С
Материал корпуса	Анодированный алюминий	Анодированный алюминий	Анодированный алюминий
Габаритные размеры, мм	261 x 54.8 x 29 мм	261 x 54.8 x 29 мм	261 x 54.8 x 29 мм



Артикул	SK-EL500A-M	SK-EL500A-DS	SK-EL500A-MD	SK-EL500A
Усилие удержания	520 - 540 кг	520 - 540 кг	2 x 520 - 540 кг	520 - 540 кг
Напряжение питания	DC 12 В / 24 В	DC 12 В / 24 В	DC 12 В / 24 В	DC 12 В / 24 В
Мониторинг (датчик Холла)	Геркон (НЗ / ОБЩ)	/	Датчик Холла: реле (НО, ОБЩ, НЗ)	Датчик Холла: реле (НО, ОБЩ, НЗ)
Световая индикация	Питания	Питания	Двухцветная (питания / состояния)	Двухцветная (питания / состояния)
Борьба с остаточной намагниченностью	Механический компенсатор на якоре и плата управления	Механический компенсатор на якоре и плата управления	Механический компенсатор на якоре и плата управления	Механический компенсатор на якоре и плата управления
Условия эксплуатации	от -40°С до +50°С	от -40°С до +50°С	от -40°С до +50°С	от -40°С до +50°С
Материал корпуса	Анодированный алюминий	Анодированный алюминий	Анодированный алюминий	Анодированный алюминий
Габаритные размеры, мм	265 x 72.7 x 40.7 мм	265 x 72.7 x 40.7 мм	530 x 72.7 x 40.7 мм	265 x 72.7 x 40.7 мм



АКСЕССУАРЫ

SK-ACEL-350L



SK-ACEL-350LC



SK-ACEL-350Z



SK-ACEL-500L



SK-ACEL-500Z



Артикул	Описание	Материал	Размер	Подходящие модели замков		
SK-ACEL-350L	Уголок для крепления электромагнитного замка EL350A	Высокопрочный алюминий	261 x 31.9 x 53.8 мм	SK-EL350A	SK-EL350A-M	SK-EL350A-DS
SK-ACEL-350LC	Уголок с крышкой для крепления электромагнитного замка EL350A	Высокопрочный алюминий	261 x 42 x 49 мм	SK-EL350A	SK-EL350A-M	SK-EL350A-DS
SK-ACEL-350Z	Z-образное крепление для электромагнитного замка EL350A	Высокопрочный алюминий	Z1: 190 x 50 x 50 мм Z2: 190 x 50 x 50 мм	SK-EL350A	SK-EL350A-M	SK-EL350A-DS
SK-ACEL-500L	Уголок для крепления электромагнитного замка EL500A	Высокопрочный алюминий	265 x 45.6 x 69.6 мм	SK-EL500A	SK-EL500A-M	SK-EL500A-DS
SK-ACEL-500Z	Z-образное крепление для электромагнитного замка EL500A	Высокопрочный алюминий	Z1: 190 x 71 x 61 мм Z2: 190 x 71 x 61 мм	SK-EL500A	SK-EL500A-M	SK-EL500A-DS



ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ ЗАМКИ С УСИЛИЕМ 150–300 КГ

- 1

12/24
В
- 2


- 3





SK-EL180S-MW



SK-EL280A-W



SK-EL150A-W



SK-EL280A-MW



SK-EL280A-DSW

Артикул	SK-EL150A-W	SK-EL180S-MW	SK-EL280A-W	SK-EL280A-MW	SK-EL280A-DSW
Усилие удержания	150 кг	180 кг	280 - 300 кг	280 - 300 кг	280 - 300 кг
Напряжение питания	DC 12 В	DC 12 В / 24 В	DC 12 В / 24 В	DC 12 В / 24 В	DC 12 В / 24 В
Мониторинг (датчик Холла)	/	Датчик Холла: реле (НО, ОБЩ, НЗ)	/	Датчик Холла: реле (НО, ОБЩ, НЗ)	Геркон (НЗ / ОБЩ)
Световая индикация	/	Двухцветная (питания / состояния)	Питания	Двухцветная (питания / состояния)	Питания
Борьба с остаточной намагниченностью	Механический компенсатор на якоре	Механический компенсатор на якоре и плата управления	Механический компенсатор на якоре и плата управления	Механический компенсатор на якоре и плата управления	Механический компенсатор на якоре и плата управления
Условия эксплуатации	от -40°C до +50°C / Ip67	от -40°C до +50°C / Ip68	от -40°C до +50°C / Ip67	от -40°C до +50°C / Ip67	от -40°C до +50°C / Ip67
Материал корпуса	Анодированный алюминий	Нержавеющая сталь	Анодированный алюминий	Анодированный алюминий	Анодированный алюминий
Габаритные размеры, мм	168 x 41 x 22,4 мм	200 x 41 x 22 мм	250 x 50 x 27 мм	250 x 50 x 27 мм	250 x 50 x 27 мм

РАСШИФРОВКА ИКОНОК: 1) ЭЛ. ПИТАНИЕ 12/24 В 2) СВЕТОИНДИКАЦИЯ 3) ПЛАНКА И ШАБЛОН В КОМПЛЕКТЕ

SKUDO



ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАМКИ
И ЗАЩЕЛКИ

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

1 ПРОДУМАНЫ ДО МЕЛОЧЕЙ

- ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И МЕХАНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- ПРОТИВООТЖИМНАЯ БЛОКИРОВКА
Когда замок закрыт, ригель нельзя утопить внешним давлением.
- НАРАБОТКА НА ОТКАЗ 500.000 ЦИКЛОВ

2 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

- РЕГУЛИРУЕМАЯ ПРУЖИНА РОЛИКОВОГО ЯЗЫЧКА
Регулировка усилия захлопывания под разный вес дверей.
- БЛОКИРОВКА КНОПКИ В ДВУХ ПОЛОЖЕНИЯХ
Заблокировано и всегда открыто, только замки с двумя цилиндрами.

3 УДОБНЫЕ

- УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Подходит для левых/правых дверей, открывающихся внутрь и наружу.
- ПЕРЕВОРОТ РИГЕЛЯ БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ
Открытие внутрь или наружу.



НАКЛАДНЫЕ



КНОПКА РАЗБЛОКИРОВКИ
ДЛЯ ЗАНЯТЫХ РУК,
МОЖНО ОТКРЫТЬ ДАЖЕ
ЕСЛИ ПАЛЬЦЕМ НЕ НАЖАТЬ



5 КЛЮЧЕЙ
В КОМПЛЕКТЕ



УНИВЕРСАЛЬНАЯ
УСТАНОВКА НА
ЛЕВЫЕ/ПРАВЫЕ
ДВЕРИ



НАСТРОЙКА
ПОД ВЕС ДВЕРИ

SK-EMU-N20-SS



SK-EMU-N20-NK



SK-EMU-N10-NK



SK-EMU-N20-BL



SK-EMU-N10-BL



Артикул	SK-EMU-N20-SS	SK-EMU-N20-NK	SK-EMU-N10-NK	SK-EMU-N20-BL	SK-EMU-N10-BL
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	Никелированная сталь	Никелированная сталь	Крашеная сталь (черный)	Крашеная сталь (черный)
Безинструментальная регулировка ригеля	Есть (дверь открывающаяся во внутрь / наружу)				
Способ открытия	Ключом снаружи, Кнопка изнутри, Электронно				
Блокировка кнопки	Есть, 2 положения	Есть, 2 положения	Нет	Есть, 2 положения	Нет
Напряжение / ток активации	12В/ 1,5 ~ 3 А				
Время активации не более	8 сек (рекомендуется 1 сек)				
Рабочая температура	-40°С ~ +50°С				
Габаритные размеры	144 x 105 x 37 мм				



НАДЕЖНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СОЛЕНОИДНЫЕ ЗАМКИ

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

1 ПРОДУМАНЫ ДО МЕЛОЧЕЙ

- Прочность и работа при температуре -40°C за счёт полностью металлического корпуса и механических компонентов замка.
- Износостойкая латунная втулка ригеля.
- Более 500 000 циклов безотказной работы – доказано тестами!
- Гарантия эксплуатации более 5 лет.
- Антимагнитная защита от несанкционированного открытия.
- Защита от взлома – выдвинутый ригель нельзя утопить извне.
- Сплошной ригель из 304 нержавеющей стали имеет силу удержания 1 000 кг.

2 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

- Автоматическое определение положения двери. Блок управления удерживает ригель втянутым до закрытия двери должным образом.
- Выход мониторинга положения двери – не требует установки дополнительного геркона.
- Энергосберегающая конструкция на основе соленоидной катушки из медной проволоки и специального алгоритма управления замком.

3 УДОБНЫЕ

- Установка задержки закрытия замка (0-6 секунд) для гибкой настройки под конкретный вид двери.
- Подходит для всех типов дверей, в том числе маятниковых.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СОЛЕНОИДНЫЕ ЗАМКИ

ВРЕЗНЫЕ



НО
SK-EMB-V145M



НО
SK-EMB-V235M



НЗ
с механическим цилиндром
SK-EMB-V146MR



НЗ
SK-EMB-V146M



Артикул	SK-EMB-V145M	SK-EMB-V235M	SK-EMB-V146MR	SK-EMB-V146M
Тип	Нормально-открытый	Нормально-открытый	Нормально-закрытый, с цилиндром	Нормально-открытый
Материал	корпус металл, Ригель 13 мм из 304-й нержавеющей стали			
Удерживающее усилие	1200 кг	1000 кг	1000/1200 кг	1200 кг
Напряжение / Ток	DC 12 / 24 В, 12В: активация 1000мА / удержание 200мА			
Мониторинг двери/индикация	Геркон (замыкающий) / Светодиодная индикация	Геркон (замыкающий)	Геркон (замыкающий) / Светодиодная индикация	Геркон (замыкающий) / Светодиодная индикация
Время задержки закрывания	0 / 3 / 6 сек			
Габаритные размеры	175 x 25 x 35 мм	200 x 35 x 38 мм	250 x 30 x 50 мм	175 x 25 x 35 мм
Рабочая температура	-30°C ~ +50°C	-10°C ~ +50°C	-30°C ~ +50°C	-30°C ~ +50°C

РАСШИФРОВКА ИКОНОК:

1) ригель из нержавеющей стали 304-й марки 2) 12/24В 3) настраиваемая задержка открытия замка

НАКЛАДНЫЕ



Артикул	SK-EMB-N235M	SK-EMB-N236M
Тип	Нормально-закрытый	
Материал	корпус металл, Ригель 13 мм из 304-й нержавеющей стали	
Удерживающее усилие	1000 кг	
Напряжение / Ток	DC 12 / 24 В, 12 В: активация 1000мА / удержание 200мА	
Мониторинг двери/индикация	Геркон (замыкающий) / Светодиодная индикация	
Время задержки закрывания	0 / 3 / 6 сек	
Габаритные размеры	145 x 25 x 38 мм	
Рабочая температура	-30°C ~ +50°C	

АДАПТЕРЫ



Артикул	SK-ACMB-200US	SK-ACMB-200UA
Тип	U кронштейн для соленоидного замка	U адаптер для стеклянной двери
Установка	Для стеклянных дверей 10-15 мм толщины	Для стеклянных дверей 10-15 мм толщины
Габаритные размеры	205 x 58 x 46 мм	80 x 50 x 30 мм
Совместимость	SK-EMB-V235M	Все соленоидные замки
Материал	Нержавеющая сталь 201	Алюминий

РАСШИФРОВКА ИКОНОК:

1) ригель из нержавеющей стали 304-й марки 2) 12/24В 3) настраиваемая задержка открытия замка

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

1 ПРОДУМАНЫ ДО МЕЛОЧЕЙ

- СИММЕТРИЧНЫЙ ДИЗАЙН
- ЗАПИРАЮЩИЙ МЕХАНИЗМ ВЫПОЛНЕН ИЗ ЦИНКА

2 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

- РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЗАПИРАЮЩИЙ ЯЗЫЧОК
- УСТАНОВКА ВЕРТИКАЛЬНО ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНО
- МЕХАНИЧЕСКАЯ РАЗБЛОКИРОВКА
- АРРЕТИРОВАНИЕ – ОТКРЫТИЕ ЗАЩЕЛКИ ИМПУЛЬСОМ, ЗАЩЕЛКА ОСТАЕТСЯ ОТКРЫТОЙ, ПОКА НЕ БУДЕТ ОТКРЫТА ДВЕРЬ

3 УДОБНЫЕ

- УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАЩЕЛКИ ДЛЯ ПРАВОЙ И ЛЕВОЙ ДВЕРИ
- ДЛИННЫЕ ИЛИ КОРОТКИЕ ЗАПОРНЫЕ ПЛАНКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ ИЛИ ОКРАШЕННОЙ СТАЛИ



БЕЗ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ



НО
SK-ES-670NO



НЗ
SK-ES-670NC



НЗ
SK-ES-670MNC



НЗ
SK-ES-670MANC

Артикул	SK-ES-670NO	SK-ES-670NC	SK-ES-670MNC	SK-ES-670MANC
Тип защелки	НО	НЗ	НЗ	НЗ
Регулировка язычка	Есть	Есть	Есть	Есть
Особенности	Нет	Нет	Механическая разблокировка	Арретирование Механическая разблокировка
Усилие удержание	250 кг	250 кг	250 кг	250 кг
Напряжение / ток	DC 12В / 200мА	DC 12В / 700мА	DC 12В / 700мА	DC 12В / 700мА
Рабочая температура	-15 °C до +40 °C	-15 °C до +40 °C	-15 °C до +40 °C	-15 °C до +40 °C
Габариты	67 x 17 x 28 мм (без учета планки)	67 x 17 x 28 мм (без учета планки)	67 x 17 x 28 мм (без учета планки)	67 x 17 x 28 мм (без учета планки)
Планка в комплекте	Планка 110 x 25 x 3 мм	Планка 110 x 25 x 3 мм	Планка 110 x 25 x 3 мм	Планка 110 x 25 x 3 мм

РАСШИФРОВКА ИКОНОК: 1) планка в комплекте 2) усилие удержания 3) симметричная

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЗАЩЕЛКИ

 С НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

- 1
- 2
- 3
- 
- 250 KG
- 



Артикул	SK-ES-751NO	SK-ES-751NC	SK-ES-850GNO
Тип защелки	НО	НЗ	НО
Регулировка язычка	Есть	Есть	Толщина стекла от 14 до 18 мм
Особенности	Нет	Нет	Нет
Усилие удержание	250 кг	250 кг	250 кг
Напряжение / ток	DC 12В / 230mA	DC 12В / 640mA	DC 12В / 240mA
Рабочая температура	от -10 до +55 °С	от -10 до +55 °С	от -10 до +55 °С
Габариты	75х39х31 мм (без учета планки)	149х39х31 (без учета планки)	85х21х28 мм (без учета планки)
Планка в комплекте	Планка 149 x 28 x 3 мм	Планка 149 x 28 x 3 мм	Планка 149 x 28 x 3 мм

 ПЛАНКИ



Артикул	SK-ACES-P67-250	SK-ACES-P67-110
Описание	Планка 250 x 25 x 3 мм, нержавеющая сталь	Планка 110 x 25 x 3 мм, нержавеющая сталь
Совместимость	SK-ES-670	SK-ES-670

SKUDO



ДОМОФОНЫ



**ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ
ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ И ПОВЫШЕННАЯ
ПРОЧНОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ**



**ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА ПРИ ЛЮБЫХ
НАГРУЗКАХ И В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ
(ВОДА, ПЫЛЬ, ВЫСОКИЕ И НИЗКИЕ T°C)**



**АССОРТИМЕНТ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ ОБЪЕКТОВ**



**БЫСТРАЯ И НАДЕЖНАЯ УСТАНОВКА
БЛАГОДАРЯ ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
И ОПЕРАТИВНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКЕ**



**КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА
НА ВСЕХ ЭТАПАХ И ТЩАТЕЛЬНЫЙ
ОТБОР КОМПЛЕКТУЮЩИХ**



**ПРОСТОТА И УДОБСТВО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПРОВЕРЕННЫЕ ТЕСТАМИ
ДЛЯ ЭТОГО КЛАССА ПРОДУКТОВ**



**ГАРАНТИЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА
ЭКСПЛУАТАЦИИ С СОХРАНЕНИЕМ
ЗАЯВЛЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК**



**ГИБКО НАСТРАИВАЕМЫЙ ФУНКЦИОНАЛ
И ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЙ ИНТЕРФЕЙС
ОБОРУДОВАНИЯ. ВСЕ МОНИТОРЫ IPS,
ВСЕ С ПОДДЕРЖКОЙ НООК**

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

1 ПРОДУМАНЫ ДО МЕЛОЧЕЙ

- Встроенный контроллер для сокращения времени монтажа и стабильной работы с мощными замками. Позволяет управлять замком любого типа (НЗ/НО) и максимальной нагрузкой до 5А 12В.
- Встроенный БУЗ для управления электромеханическим замком с питанием от монитора (не нужен дополнительный источник питания).
- Входные контакты для кнопки выхода не требуют установки внешнего контроллера. Совместимость с имеющимися мониторами благодаря мультиформатному режиму (1080P AHD/ 720P AHD/ 960H CVBS).
- Громкость динамика и время открытия регулируются по кнопке выхода. Настройки гибко адаптируются под условия работы и требования к безопасности.
- Все модели имеют выход НООК для контроля ответа на вызов и ручного открытия двери. Интегрируются с многоквартирными домофонными системами типа VIZIT.

2 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

- Система безопасности на объекте. Поддержка 2 вызывных панелей, 2 видеокамер, до дополнительных 5 мониторов.
- Интерком. Перенаправление вызова с активной панели на нужный монитор и внутренние вызовы между мониторами.
- Запись. Видеозапись в ручном режиме или по детектору движения в моделях со слотом для SD карты. Распознавание движения человека и уведомления на телефон об активности.
- Реле управления воротами. Удалённое управление въездом и выездом автотранспорта.
- Поддержка до 2 охранных датчиков.

3 УДОБНЫЕ

- Удобный интуитивно понятный графический интерфейс.
- Автоответчик с возможностью записи видеосообщения посетителем.
- Режим отображения часов, фоторамки, погоды на экране домофона в неактивном режиме.
- IPS экран с ярким цветным изображением без искажения цветов и широким углом обзора до 178°. Монитор хорошо видно при прямом солнечном свете, сбоку, снизу и сверху.
- Мобильное приложение Smart Life для просмотра видео, ответа на вызов, открытия двери, просмотра архива сообщений из любой точки мира.

ВЫЗЫВНЫЕ ПАНЕЛИ

БЕЗ СЧИТЫВАТЕЛЯ

• МЕТАЛЛ + ПЛАСТИК

SK-P13LB



Вандалоустойчивая
Угол обзора 115°
Подсветка кнопки вызова
Универсальное реле Но/НЗ
БУЗ

SK-P12LB



Вандалоустойчивая
Угол обзора 115°
Подсветка кнопки вызова
Универсальное реле Но/НЗ
БУЗ

SK-P11LB



Антивандальная
Угол обзора 75°
Универсальное реле Но/НЗ
БУЗ

SK-P12LB
(ver. Future)



Вандалоустойчивая
Угол обзора 115°
Подсветка кнопки вызова
Универсальное реле Но/НЗ
БУЗ

СО ВСТРОЕННЫМ СЧИТЫВАТЕЛЕМ

• МЕТАЛЛ + ПЛАСТИК

SK-P22LBMF



Вандалоустойчивая
Угол обзора 115°
Подсветка кнопки вызова
Универсальное реле Но/НЗ
БУЗ
2 абонента

SK-P42LBMF



Вандалоустойчивая
Угол обзора 115°
Подсветка кнопки вызова
Универсальное реле Но/НЗ
БУЗ
4 абонента

SK-P12LBMF



Вандалоустойчивая
Угол обзора 115°
Подсветка кнопки вызова
Универсальное реле Но/НЗ
БУЗ

SK-P12LKMF



Вандалоустойчивая
Угол обзора 115°
Подсветка кнопки вызова
Клавиатура
БУЗ

МОНИТОРЫ

AHD

• 10 ДЮЙМОВ

SK-M10ATS



2 панели / 2 камеры
Интерком/ до 6 мониторов
Встроенное реле
IPS 1024 x 600
Сенсорный экран
SD карта

• 7 ДЮЙМОВ

SK-M07AM



2 панели / 2 камеры
Интерком/ до 6 мониторов
Встроенное реле
IPS 1024 x 600
Механические кнопки
SD карта

SK-M07ATS



2 панели / 2 камеры
Интерком/ до 6 мониторов
Встроенное реле
IPS 1024 x 600
Сенсорный экран
SD карта

SK-M07ATB



2 панели / 2 камеры
Интерком/ до 6 мониторов
Встроенное реле
IPS 1024 x 600
Сенсорные кнопки
SD карта

AHD Wi-Fi

• 10 ДЮЙМОВ

SK-M10ATS WIFI



2 панели / 2 камеры
Интерком/ до 6 мониторов
Встроенное реле
IPS 1024 x 600
Сенсорный экран
SD карта
Мобильное приложение

• 7 ДЮЙМОВ

SK-M07ATS WIFI



2 панели / 2 камеры
Интерком/ до 6 мониторов
Встроенное реле
IPS 1024 x 600
Сенсорный экран
SD карта
Мобильное приложение

SK-M07ATB WIFI



2 панели / 2 камеры
Интерком/ до 6 мониторов
Встроенное реле
IPS 1024 x 600
Сенсорные кнопки
SD карта
Мобильное приложение

CVBS

• 7 ДЮЙМОВ

SK-M07CM




2 панели
TFT 800 x 480
Механические кнопки

ДОМОФОНЫ



ВЫЗЫВНЫЕ ПАНЕЛИ

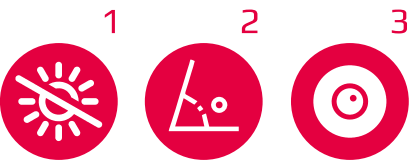

НА ОДНОГО АБОНЕНТА



Артикул	SK-P11LB	SK-P13LB	SK-P12LBMF	SK-P12LKMФ
Сенсор камеры	2 Мп, 1/2.7" CMOS	2 Мп, 1/2.7" CMOS	2 Мп, 1/2.7" CMOS	2 Мп, 1/2.7" CMOS
Угол обзора	75°	115°	115°	115°
Режим «День/Ночь»	Автоматический	Автоматический	Автоматический	Автоматический
ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Стандарт видеосигнала	AHD-H PAL / AHD-M PAL / CVBS PAL	AHD-H PAL / AHD-M PAL / CVBS PAL	AHD-H PAL / AHD-M PAL / CVBS PAL	AHD-H PAL / AHD-M PAL / CVBS PAL
Разрешение	1920 x 1080 / 1280 x 720 / 960 x 576	1920 x 1080 / 1280 x 720 / 960 x 576	1920 x 1080 / 1280 x 720 / 960 x 576	1920 x 1080 / 1280 x 720 / 960 x 576
Подсветка	ИК-подсветка 120°	ИК-подсветка 120°	ИК-подсветка 120°	ИК-подсветка 120°
Абоненты	1	1	1	1
Кнопка вызова	Механическая	Механическая с подсветкой	Механическая с подсветкой	Механическая с подсветкой
Микрофон	Всенаправленный	Всенаправленный	Всенаправленный	Всенаправленный
Динамик	С регулировкой громкости	С регулировкой громкости	С регулировкой громкости	С регулировкой громкости
Подключение кнопки выхода	Да, регулировка времени открытия от 2 до 10 сек	Да, регулировка времени открытия от 2 до 10 сек	Да, регулировка времени открытия от 2 до 10 сек	Да, регулировка времени открытия от 2 до 10 сек
Тип реле замка	НО / НЗ	НО / НЗ	НО / НЗ	НО / НЗ
Выход питания на замок	Встроенный БУЗ	Встроенный БУЗ	Встроенный БУЗ	Нет
Считыватель	Нет	Нет	Mifare	Mifare
Клавиатура	Нет	Нет	Нет	Да, ввод ПИН-кода
Память	Нет	Нет	До 200 карт	До 200 карт или ПИН-кодов
Влагозащита	IP65	IP65	IP65	IP54
Рабочая температура	от -40°С до +50°С	от -40°С до +60°С	от -40°С до +50°С	от -40°С до +50°С
Вандалозащита	Антивандальная	Вандалоустойчивая	Вандалоустойчивая	Вандалоустойчивая
Материал корпуса	Алюминий	Алюминий	Алюминиевый корпус с пластиковой лицевой панелью	Алюминиевый корпус с пластиковой лицевой панелью
Подключение	4-х проводное	4-х проводное	4-х проводное	4-х проводное
Напряжение питания	DC 12 В	DC 12 В	DC 12 В	DC 12 В
Ток в рабочем режиме	До 200 мА	До 200 мА	До 200 мА	До 200 мА
Цвет	Бронза / Черный / Серебро / Белый	Черный / Серебро / Серый / Бронза	Черный / Белый / Серый	Серебро
Размеры	122 x 41 x 24 мм	133 x 48 x 21 мм	133 x 48 x 21 мм	138 x 68.5 x 37.5 мм
Аксессуары в комплекте	Угловой кронштейн и козырек	Угловой кронштейн и козырек	Угловой кронштейн и козырек	/

РАСШИФРОВКА ИКОНОК: 1) солнцезащитный козырек 2) адаптер для угловой установки 3) 2Мп камера



ВЫЗЫВНЫЕ ПАНЕЛИ

НА ОДНОГО АБОНЕНТА

НА МНОГО АБОНЕНТОВ



Артикул	SK-P12LB	SK-P12LB (ver. Future)	SK-P22LBMF	SK-P42LBMF
Сенсор камеры	2 Мп, 1/2.7" CMOS	2 Мп, 1/2.7" CMOS	2 Мп, 1/2.7" CMOS	2 Мп, 1/2.7" CMOS
Угол обзора	115°	115°	115°	115°
Режим «День/Ночь»	Автоматический	Автоматический	Автоматический	Автоматический
ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр	Механический ИК-фильтр
Стандарт видеосигнала	AHD-H PAL / AHD-M PAL / CVBS PAL	AHD-H PAL / AHD-M PAL / CVBS PAL	AHD-H PAL / AHD-M PAL / CVBS PAL	AHD-H PAL / AHD-M PAL / CVBS PAL
Разрешение	1920 x 1080 / 1280 x 720 / 960 x 576	1920 x 1080 / 1280 x 720 / 960 x 576	1920 x 1080 / 1280 x 720 / 960 x 576	1920 x 1080 / 1280 x 720 / 960 x 576
Подсветка	ИК-подсветка 120°	ИК-подсветка 120°	ИК-подсветка 120°	ИК-подсветка 120°
Абоненты	1	1	2	4
Кнопка вызова	Механическая с подсветкой	Механическая с подсветкой	Механическая с подсветкой	Механическая с подсветкой
Микрофон	Всенаправленный	Всенаправленный	Всенаправленный	Всенаправленный
Динамик	С регулировкой громкости	С регулировкой громкости	С регулировкой громкости	С регулировкой громкости
Подключение кнопки выхода	Да, регулировка времени открытия от 2 до 10 сек	Да, регулировка времени открытия от 2 до 10 сек	Да, регулировка времени открытия от 2 до 10 сек	Да, регулировка времени открытия от 2 до 10 сек
Тип реле замка	НО / НЗ	НО / НЗ	НО / НЗ	НО / НЗ
Выход питания на замок	Встроенный БУЗ	Встроенный БУЗ	Встроенный БУЗ	Встроенный БУЗ
Считыватель	Нет	Нет	Mifare	Mifare
Клавиатура	Нет	Нет	Нет	Нет
Память	Нет	Нет	До 200 карт	До 200 карт
Влагозащита	IP65	IP65	IP65	IP65
Рабочая температура	от -40°С до +60°С	от -40°С до +60°С	от -40°С до +50°С	от -40°С до +50°С
Вандалозащита	Вандалоустойчивая	Вандалоустойчивая	Антивандальная	Антивандальная
Материал корпуса	Алюминиевый корпус с пластиковой лицевой панелью	Алюминиевый корпус с пластиковой лицевой панелью	Алюминиевый корпус с пластиковой лицевой панелью	Алюминиевый корпус с пластиковой лицевой панелью
Подключение	4-х проводное	4-х проводное	4-х проводное	4-х проводное
Напряжение питания	DC 12 В	DC 12 В	DC 12 В	DC 12 В
Ток в рабочем режиме	До 200 мА	До 200 мА	До 200 мА	До 200 мА
Цвет	Серый	Черный / Белый / Серый	Белый / Черный	Белый / Черный
Размеры	128 x 61.7 x 33.5 мм	133 x 48 x 21 мм	133 x 48 x 18.8 мм	133 x 48 x 18.8 мм
Аксессуары в комплекте	Угловой кронштейн	Угловой кронштейн и козырек	Угловой кронштейн и козырек	Угловой кронштейн и козырек



МОНИТОРЫ CVBS и AHD



7 дюймов



7 дюймов



7 дюймов



аналоговый



Артикул	SK-M07AM	SK-M07ATB	SK-M07ATS	SK-M07CM
Тип и размер экрана	7" IPS	7" IPS	7" IPS	7" TFT
Разрешение экрана	1024 x 600	1024 x 600	1024 x 600	800 x 480
Стандарт видео	AHD / TVI / CVI (720P / 1080P), CVBS (960H)	AHD / TVI / CVI (720P / 1080P), CVBS (960H)	AHD / TVI / CVI (720P / 1080P), CVBS (960H)	CVBS (960H)
Тип видеосигнала	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC
Кнопки управления	Механические	Сенсорные	Нет	Механические
Количесиво вызывных панелей	2	2	2	2
Количество видеокамер	2	2	2	Вместо одной вызывной панели
Количество датчиков	2	2	2	Нет
Количество мониторов в системе	6	6	6	6
Выход реле	НО	НО	НО	НО
Выход НООК	Есть	Есть	Есть	Есть
Видеовыход	Есть	Есть	Есть	Нет
Режим интеркома	Внутренние вызовы / переадресация вызова	Внутренние вызовы / переадресация вызова	Внутренние вызовы / переадресация вызова	Нет
Автоответчик	Запись сообщений до 120 с	Запись сообщений до 120 с	Запись сообщений до 120 с	1
Детекция движения	4 канала	4 канала	4 канала	Нет
Фоторамка / часы	Есть	Есть	Есть	Нет
Внутренняя память	Нет	Нет	Нет	Нет
TF карта	Поддержка SD карт до 128 Гб	Поддержка SD карт до 128 Гб	Поддержка SD карт до 128 Гб	Нет
Хендс фри	Да	Да	Да	Да
Максимальная продолжительность разговора	300 сек	300 сек	300 сек	Не менее 120 сек
Запись видео со звуком	Только с вызывной панели	Только с вызывной панели	Только с вызывной панели	Нет
Разрешение записи/ частота кадров	До 1080 P, 1 ~ 25 к/с	До 1080 P, 1 ~ 25 к/с	До 1080 P, 1 ~ 25 к/с	Нет
Длительность записи по движению/в ручную	До 60 сек	До 60 сек	До 60 сек	Нет
Напряжение питания	DC 12 В / AC 220 В	DC 12 В / AC 220 В	DC 12 В / AC 220 В	DC 12 В / 220 В AC
Рабочая температура	0°C ~ +50°C	0°C ~ +50°C	0°C ~ +50°C	0°C ~ +50°C
Тип установки	Накладной	Накладной	Накладной	Накладной
Габаритные размеры	203.5 x 116.5 x 18.6 мм	175.5 x 122.5 x 21.5 мм	184 x 126 x 22.5 мм	203.5 x 116.5 x 18.6 мм

РАСШИФРОВКА ИКОНОК:
1) IPS экран 2) мультиформатный 3) интерком 4) до 2 панелей, 6 мониторов и 2 видеокамер в системе 5) реле для открытия ворот



МОНИТОРЫ AHD C WIFI



7 дюймов



7 дюймов



10 дюймов



10 дюймов



Артикул	SK-M07ATB WIFI	SK-M07ATS WIFI	SK-M10ATS WIFI	SK-M10ATS
Тип и размер экрана	7" IPS	7" IPS	10" IPS	10" IPS
Разрешение экрана	1024 x 600	1024 x 600	1024 x 600	1024 x 600
Стандарт видео	AHD / TVI / CVI (720P / 1080P), CVBS (960H)	AHD / TVI / CVI (720P / 1080P), CVBS (960H)	AHD / TVI / CVI (720P / 1080P), CVBS (960H)	AHD / TVI / CVI (720P / 1080P), CVBS (960H)
Тип видеосигнала	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC
Кнопки управления	Сенсорные	Нет	Нет	Нет
Количесиво вызывных панелей	2	2	2	2
Количество видеокамер	2	2	2	2
Количество датчиков	2	2	2	2
Количество мониторов в системе	6	6	6	6
Выход реле	НО	НО	НО	НО
Выход НООК	Есть	Есть	Есть	Есть
Видеовыход	Есть	Есть	Есть	Есть
Режим интеркома	Внутренние вызовы / переадресация вызова	Внутренние вызовы / переадресация вызова	Внутренние вызовы / переадресация вызова	Внутренние вызовы / переадресация вызова
Автоответчик	Запись сообщений до 120 с	Запись сообщений до 120 с	Запись сообщений до 120 с	Запись сообщений до 120 с
Детекция движения	4 канала	4 канала	4 канала	4 канала
Фоторамка / часы	Есть	Есть	Есть	Есть
Внутренняя память	Нет	Нет	Нет	Нет
TF карта	Поддержка SD карт до 128 Гб	Поддержка SD карт до 128 Гб	Поддержка SD карт до 128 Гб	Поддержка SD карт до 128 Гб
Хендс фри	Да	Да	Да	Да
Максимальная продолжительность разговора	300 сек	300 сек	300 сек	300 сек
Запись видео со звуком	Только с вызывной панели	Только с вызывной панели	Только с вызывной панели	Только с вызывной панели
Разрешение записи/ частота кадров	До 1080 P, 1 ~ 25 к/с	До 1080 P, 1 ~ 25 к/с	До 1080 P, 1 ~ 25 к/с	До 1080 P, 1 ~ 25 к/с
Длительность записи по движению/в ручную	До 60 сек	До 60 сек	До 60 сек	До 60 сек
Напряжение питания	DC 12 В / AC 220 В	DC 12 В / AC 220 В	DC 12 В / AC 220 В	DC 12 В / AC 220 В
Рабочая температура	0°C ~ +50°C	0°C ~ +50°C	-10°C ~ +55°C	-10°C ~ +55°C
Тип установки	Накладной	Накладной	Накладной	Накладной
Габаритные размеры	203.5 x 116.5 x 18.6 мм	175.5 x 122.5 x 21.5 мм	247 x 151.5 x 18 мм	247 x 151.5 x 18 мм

РАСШИФРОВКА ИКОНОК: 1) IPS экран 2) мультиформатный 3) интерком 4) до 2 панелей, 6 мониторов и 2 видеокамер в системе 5) реле для открытия ворот 6) wifi / приложение

ДОМОФОНЫ | МОНИТОРЫ

С МЕХАНИЧЕСКИМИ
КНОПКАМИ 7"

SK-M07CM
SK-M07AM



С СЕНСОРНЫМИ
КНОПКАМИ 7"

SK-M07ATS
SK-M07ATS WIFI



С СЕНСОРНЫМ
ЭКРАНОМ 7"

SK-M07ATB
SK-M07ATB WIFI



С СЕНСОРНЫМ
ЭКРАНОМ 10"

SK-M10ATS
SK-M10ATS WIFI



ТИП УСТАНОВКИ
накладной



АВТООТВЕТЧИК
запись сообщений до 120 с



НАПРЯЖЕНИЕ
DC 12 В / AC 220 В

SKUDO



СЧИТЫВАТЕЛИ И КОНТРОЛЛЕРЫ



ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ
ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ



СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН,
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
МАТЕРИАЛОВ



АССОРТИМЕНТ
НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
(А НЕ 1-2 МОДЕЛИ)

КОНТРОЛЛЕРЫ



С КОДОНАБОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ И ВСТРОЕННЫМ СЧИТЫВАТЕЛЕМ



КЛАВИАТУРЫ + СЧИТЫВАТЕЛЬ АВТОНОМНЫЕ

БИОМЕТРИЧЕСКИЕ АВТОНОМНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ

Артикул	SK-CA1000MK-E	SK-CA1000MKG-E	SK-CA1000PK-EM	SK-CA1000PKFW-E	SK-CA1000MKFW-E
Тип	Автономная кодонаборная панель со считывателем	Автономная кодонаборная панель со считывателем	Автономная кодонаборная панель со считывателем	Автономная кодонаборная панель со считывателем отпечатков	Автономная кодонаборная панель со считывателем отпечатков
Число пользователей	1000: 990 + 10 временных	1000: 990 + 10 временных	1000: 987 обычных + 10 временных + 2 паника + 1 блокировка	10500 (APP 500): 9988 обычных + 2 паника + 10 посетителей + 500 отпечатков	10500 (APP 500): 9988 обычных + 2 паника + 10 посетителей + 500 отпечатков
Считыватель карт	EM-marin	EM-marin	Em-marin/Mifare (чтение UID 4 или 7 байт)	EM-marin	EM-marin
Вариант доступа	Карта, ПИН-код, Карта + ПИН-код	Карта, ПИН-код, Карта + ПИН-код	Карта, ПИН-код, Карта + ПИН-код, несколько Карта/ПИН-кодов	Карта, ПИН-код, Отпечаток пальца, Мобильное приложение, несколько Карта/ПИН-кодов/Отпечатков пальцев	Карта, ПИН-код, Отпечаток пальца, Мобильное приложение, несколько Карта/ПИН-кодов/Отпечатков пальцев
Расстояние считывания	1 – 6 см	1 – 6 см	1 – 6 см	2 – 6 см	2 – 6 см
Клавиатура	Есть, 4-6 символов	Есть, 4-6 символов	Есть, 4-6 символов	Есть (сенсорная), 4-6 символа	Есть (сенсорная), 4-6 символа
Считыватель отпечатков	Нет	Нет	Нет	Есть, емкостной	Есть, емкостной
Интерфейс подключения	Нет	Wiegand 26	Wiegand 26-44	Wiegand 26-44	Wiegand 26-44
Геркон	Нет	Есть	Есть	Есть	Есть
Кнопка выхода	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Выход звонка	Есть	Есть	Нет	Есть	Есть
Тампер	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Тревожный выход	Нет	Есть, 12В DC до 1А	Есть, 12В DC до 1А	Есть, 12В DC до 1А	Есть, 12В DC до 1А
Реле	НО/НЗ/ОБЩ, 12 В DC до 2А	НО/НЗ/ОБЩ, 12 В DC до 2А	НО/НЗ/ОБЩ, 12 В DC до 2А	НО/НЗ/ОБЩ, 12 В DC до 2А	НО/НЗ/ОБЩ, 12 В DC до 2А
Режим работы реле	импульсный или триггерный	импульсный или триггерный	импульсный или триггерный	импульсный или триггерный	импульсный или триггерный
Режим шлюза	Нет	Есть	Есть	Есть	Есть
Копирование данных	Нет	Есть	Есть	Есть	Есть
Wi-Fi Tuuya	Нет	Нет	Нет	Wi-Fi Tuuya	Wi-Fi Tuuya
Напряжение питания	12 В DC	12 В DC	12 В DC	12 В DC	12 В DC
Энергопотребление	80 мА	80 мА	150 мА	150 мА	150 мА
Корпус	цинковый сплав	цинковый сплав	пластик	пластик	цинковый сплав
Рабочая температура	-40°C ~ +60°C	-40°C ~ +60°C	-40°C ~ +60°C	-40°C ~ +60°C	-40°C ~ +60°C
Рабочая влажность	10% – 98%	10% – 98%	10% – 98%	10% – 98%	10% – 98%
Класс защиты	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66
Размер	136 x 56 x 25 мм	136 x 56 x 25 мм	135 x 54 x 20 мм	150x45x22 мм	148x43.5x22 мм
Вес	490 г	490 г	165 г	190 г	330 г



СО СЧИТЫВАТЕЛЕМ | БЕЗ КОРПУСА




СЧИТЫВАТЕЛИ АВТОНОМНЫЕ

КОНТРОЛЛЕРЫ

Артикул	SK-CA2000P-E	SK-CA1000P-EM	SK-CA1000P
Тип	Автономный считыватель	Автономный считыватель	Автономный считыватель
Число пользователей	2000	1000: 987 + 2 паника + 10 временных + 1 блокировки	999 пользователей
Считыватель карт	Em-marin	Em-marin и Mifare (чтение UID 4 или 7 байт)	1 внешний считыватель
Вариант доступа	Карта	Карта, несколько карт	Карта, Карта или ПИН-код, Карта с ПИН-кодом и несколько карт/ПИН-кодов
Расстояние считывания	1 – 6 см (в зависимости от типа и конструктивных особенностей идентификаторов)	1 – 6 см (в зависимости от типа и конструктивных особенностей идентификаторов)	/
Клавиатура	Нет	Нет	Поддерживает, 4/8 бит ASCII
Считыватель отпечатков	Нет	Нет	Нет
Интерфейс подключения	Нет	Wiegand 26-42 вход/выход	Wiegand 26-44, 56, 58, 64
Геркон	Нет	Есть	Есть
Кнопка выхода	Есть	Есть	Есть
Выход звонка	Нет	Нет	Нет
Тампер	Есть	Есть	Нет
Тревожный выход	Нет	Есть, 12 В DC до 1А	Есть, 12 В DC до 1А
Реле	НО/НЗ/ОБЩ, 12 В DC до 2А	НО/НЗ/ОБЩ, 12 В DC до 2А	НО/НЗ/ОБЩ, 12 В DC до 2А
Режим работы реле	импульсный или триггерный	импульсный или триггерный	импульсный или триггерный
Режим шлюза	Нет	Есть	Есть
Копирование данных	Нет	Есть	Есть
Wi-Fi Tuuya	Нет	Нет	Нет
Напряжение питания	12 В DC	12 В DC	12 В DC
Энергопотребление	30мА	30мА	20мА
Корпус	пластик	пластик	Нет
Рабочая температура	-40°C ~ +60°C	-40°C ~ +60°C	-40°C ~ +60°C
Рабочая влажность	10% – 98%	10% – 98%	10% – 98%
Класс защиты	IP66	IP66	Нет
Размер	103 x 48 x 20 мм	103 x 48 x 20 мм	/
Вес	125 г	125 г	17 г

СЧИТЫВАТЕЛИ



СЧИТЫВАТЕЛИ




Артикул	SK-RP100E	SK-RM200E	SK-RP300M
Считыватель, тип	EM-Marlin, 125 кГц	EM-Marlin, 125 кГц	Mifare, 13,56 МГц
Расстояние считывания	3–8 см	3–8 см	3–8 см
Клавиатура	Нет	Нет	Нет
Индикация	Световая и звуковая	Световая и звуковая	Световая и звуковая
Интерфейсы	Wiegand 26	Wiegand 26	По умолчанию: MF UID 4B: Wiegand 34; Опционально: MF UID 7B: Wiegand 58; Пульт для самостоятельной настройки
Питание	9-18В DC, не более 30 мА	9-18В DC, не более 30 мА	9-18В DC, не более 30 мА
Рабочая температура	от -40 до +60 °С	от -40 до +60 °С	от -40 до +60 °С
Влажность	5%–95%	5%–95%	5%–95%
Защита	IP66	IP66	IP66
Размеры	70 x 37 x 17 мм	103 x 48 x 19 мм	103 x 48 x 20 мм
Корпус	Пластик	Металл	Пластик



Артикул	SK-RM200M	SK-RM200EHM	SK-RP300EHM
Считыватель, тип	Mifare	EM-Marlin / HID / Mifare	EM-Marlin / HID / Mifare
Расстояние считывания	3–8 см	3–8 см	3–8 см
Клавиатура	Нет	Нет	Нет
Индикация	Световая и звуковая	Световая и звуковая	Световая и звуковая
Интерфейсы	По умолчанию: MF UID 4B: Wiegand 34; Опционально: MF UID 7B: Wiegand 58; Пульт для самостоятельной настройки	По умолчанию: EM: Wiegand 26, MF UID 4B: Wiegand 34, HID: зависит от карты; Опционально: MF UID 7B: Wiegand 58; Пульт для самостоятельной настройки	По умолчанию: EM: Wiegand 26, MF UID 4B: Wiegand 34, HID: зависит от карты; Опционально: MF UID 7B: Wiegand 58; Пульт для самостоятельной настройки
Питание	9-18В DC, не более 30 мА	9-18В DC, не более 30 мА	9-18В DC, не более 30 мА
Рабочая температура	от -40 до +60 °С	от -40 до +60 °С	от -40 до +60 °С
Влажность	5%–95%	5%–95%	5%–95%
Защита	IP66	IP66	IP66
Размеры	103 x 48 x 19 мм	103 x 48 x 19 мм	120 x 48 x 20 мм
Корпус	Металл	Металл	Пластик

SKUDO

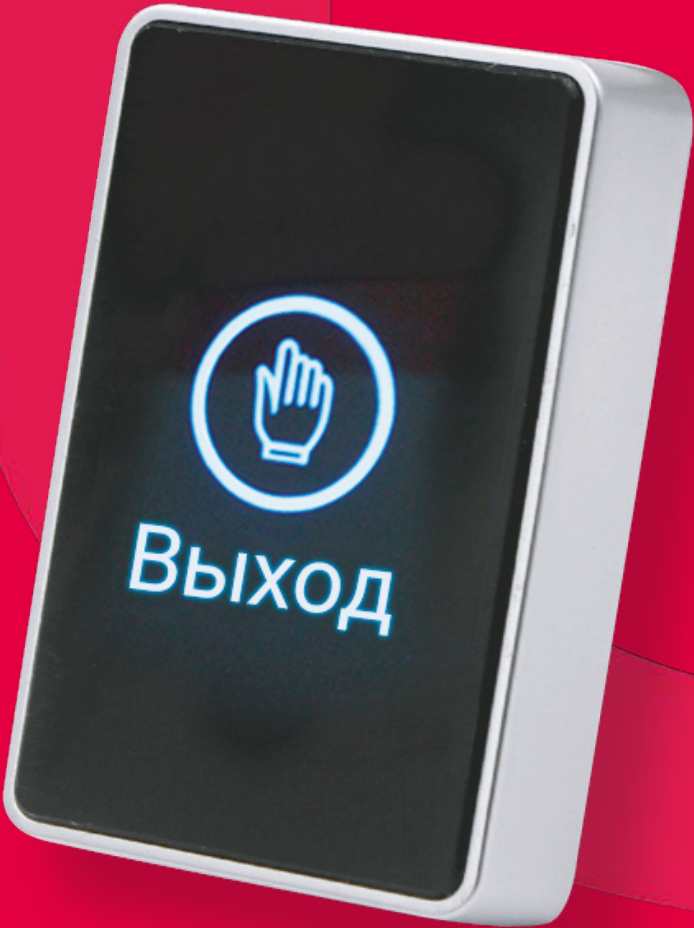

КНОПКИ ВЫХОДА



КНОПКИ НАКЛАДНЫЕ

БЕСКОНТАКТНЫЕ

SK-CM23LW



SK-CP21L белый



SK-CP21L черный



СЕНСОРНЫЕ

SK-MAGIC белый



SK-MAGIC черный



Артикул	SK-CM23LW	SK-CP21L белый	SK-CP21L черный	SK-MAGIC белый	SK-MAGIC черный
Материал	Цинковый сплав	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик
Тип кнопки	Бесконтактная, расстояние от 5-20 см (регулируемое)	Бесконтактная, расстояние от 5-20 см (регулируемое)	Бесконтактная, расстояние от 5-20 см (регулируемое)	Сенсорная	Сенсорная
Регулировка длительности срабатывания	0 - 30 сек	0 - 30 сек	0 - 30 сек	Нет	Нет
Индикация	Светодиодная	Светодиодная	Светодиодная	Светодиодная	Светодиодная
Тип монтажа	Накладной	Накладной	Накладной	Накладной	Накладной
Выход	НО / НЗ	НО / НЗ	НО / НЗ	НО / НЗ	НО / НЗ
Контролируемая нагрузка	1А / 24В DC	1А / 36В DC	1А / 36В DC	3А / 36В DC	3А / 36В DC
Питание	Нет12-24В DC	Нет12-24В DC	Нет12-24В DC	12-24В DC	12-24В DC
Размер	80x32x23 мм	86x55x14 мм	86x55x14 мм	86x55x20 мм	86x55x20 мм
Защита	IP68	IP40	IP40	IP40	IP40
Температура	от -40 до +55°C	от -20 до +55°C	от -20 до +55°C	от -20 до +55°C	от -20 до +55°C



КНОПКИ МЕХАНИЧЕСКИЕ
НАКЛАДНЫЕ




Артикул	SK-CM03	SK-CM03 серебро	SK-CM03L	SK-CM03L серебро	SK-CP01 белый
Материал	Цинковый сплав	Крашенный металл	Цинковый сплав	Крашенный металл	Пластик
Тип кнопки	Механическая	Механическая	Механическая	Механическая	Механическая
Регулировка длительности срабатывания	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Индикация	Нет	Нет	Светодиодная	Светодиодная	Нет
Тип монтажа	Накладной	Накладной	Накладной	Накладной	Накладной
Выход	НО	НО	НО	НО	НО / НЗ
Контролируемая нагрузка	3А / 36В DC	3А / 36В DC	3А / 36В DC	3А / 36В DC	3А / 36В DC
Питание	Нет	Нет	12~24В DC	12~24В DC	Нет
Размер	80 x 30 x 25мм	80 x 30 x 25мм	80 x 30 x 25мм	80 x 30 x 25мм	70 x 14 x 20мм
Защита	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
Температура	от -20 до +55°C	от -20 до +55°C	от -20 до +55°C	от -20 до +55°C	от -20 до +55°C



Артикул	SK-CP01 зеленый	SK-CM33	SK-CP41 зеленый	SK-CP41-220 зеленый
Материал	Пластик	Цинковый сплав	Пластик	Пластик
Тип кнопки	Механическая	Механическая / грибок	Механическая, восстанавливаемая пластиковая вставка	Механическая, восстанавливаемая пластиковая вставка
Регулировка длительности срабатывания	Нет	Нет	Нет	Нет
Индикация	Нет	Нет	Нет	Нет
Тип монтажа	Накладной	Накладной	Накладной / Врезной	Накладной / Врезной
Выход	НО / НЗ	НО	2 группы: ОБЩ/НО / НЗ	2 группы: ОБЩ/НО / НЗ
Контролируемая нагрузка	3А / 36В DC	3А / 36В DC	3А / 30В DC	3А / 220В DC
Питание	Нет	Нет	Нет	Нет
Размер	70 x 14 x 20мм	53 x 53 x 26мм	86 x 86 x 59мм	86 x 86 x 59мм
Защита	IP40	IP40	IP24	IP24
Температура	от -20 до +55°C	от -20 до +55°C	от -20 до +55°C	от -20 до +55°C



КНОПКИ МЕХАНИЧЕСКИЕ
ВРЕЗНЫЕ

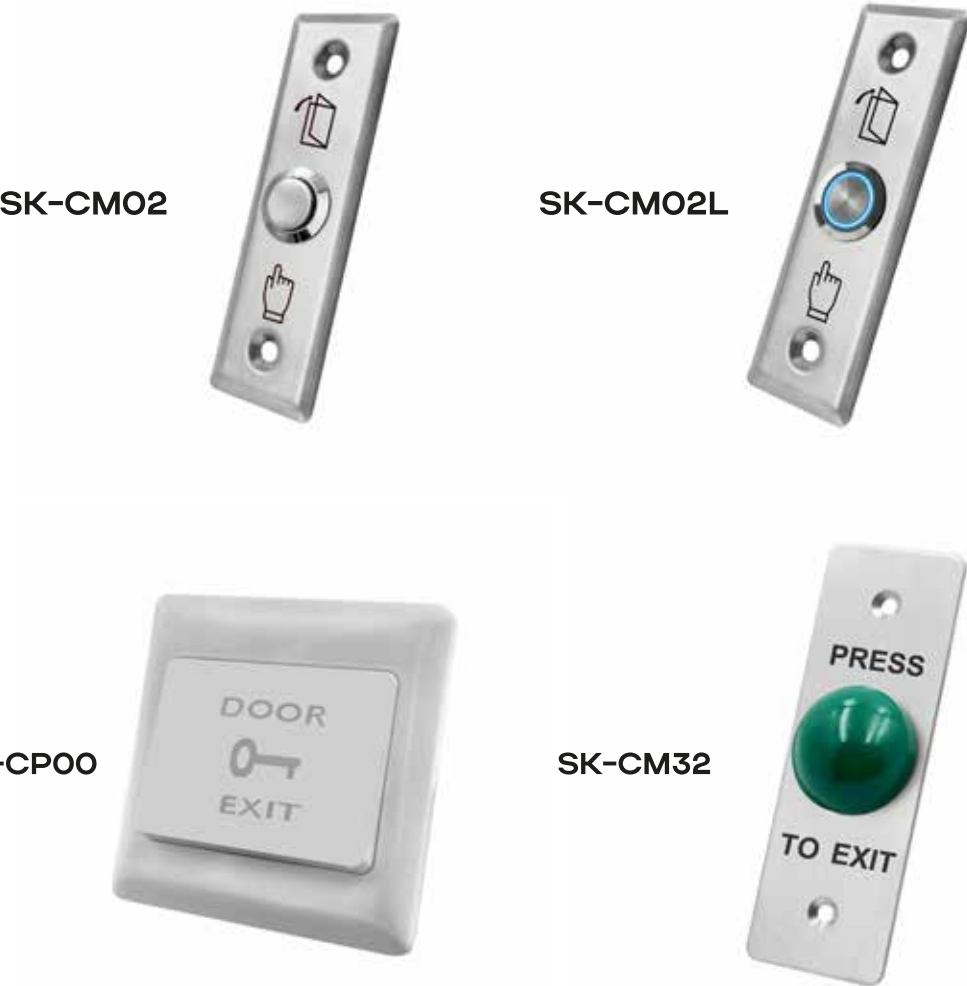

Артикул	SK-CM02	SK-CM02L	SK-CP00	SK-CM32
Материал	Нержавеющая сталь 0,9 мм	Нержавеющая сталь 0,9 мм	Пластик	Нержавеющая сталь 1,8 мм
Тип кнопки	Механическая	Механическая	Механическая	Механическая / грибок
Регулировка длительности срабатывания	Нет	Нет	Нет	Нет
Индикация	Нет	Светодиодная	Нет	Нет
Тип монтажа	Врезной	Врезной	Врезной	Врезной
Выход	НО	НО / НЗ	НО / НЗ	НО / НЗ
Контролируемая нагрузка	3А / 36В DC	3А / 36В DC	3А / 36В DC	3А / 36В DC
Питание	Нет	12~24В DC	Нет	Нет
Размер	90x28x25 мм	90x28x25 мм	86 x 86 x 20мм	115 x 40 x 38мм
Защита	IP40	IP40	IP40	IP40
Температура	от -20 до +55°C	от -20 до +55°C	от -20 до +55°C	от -20 до +55°C

SKUDO



КАБЕЛЕПЕРЕХОДЫ

КАБЕЛЕПЕРЕХОДЫ



ВРЕЗНЫЕ
И НАКЛАДНЫЕ

НАКЛАДНЫЕ

ВРЕЗНЫЕ

SK-DL100



SK-DL200



SK-DL300



Артикул	SK-DL100	SK-DL200	SK-DL300
Коммутируемая нагрузка	-	5A / 24В DC	-
Длина рукава	400 мм	-	200 мм
Диаметр	10 мм	-	13 мм

+7 (495) 120-06-86
sale@skudo.pro
www.skudo.pro